

Ejercicio 1

Un proceso aleatorio $X(t)$ estacionario tiene media $m_X = 1$ y función de autocorrelación

$$R_X(\tau) = 1 + 10 \operatorname{sinc}(10^6 \tau)$$

- a) Calcule la potencia del proceso $X(t)$, su densidad espectral de potencia, y discuta si se trata o no de un proceso blanco.
- b) Se define el proceso aleatorio $Y(t) = 1 - X(t - 10)$
- Calcule la media del proceso $m_Y(t)$, la función de autocorrelación del proceso, $R_Y(t + \tau, t)$, y explique si el proceso $Y(t)$ es estacionario o cicloestacionario y por qué.
 - Calcule la función de correlación cruzada entre $X(t)$ e $Y(t)$, $R_{X,Y}(t + \tau, t)$, y explique si los procesos $X(t)$ e $Y(t)$ son o no conjuntamente estacionarios y por qué.
- c) El proceso aleatorio $X(t)$ se filtra con un filtro con la siguiente respuesta en frecuencia:

$$H(j\omega) = \begin{cases} 2\sqrt{(1 - |\frac{\omega}{2\pi \cdot 10^6}|)}, & \text{si } |\omega| \leq 2\pi \cdot 10^6 \text{ rad/s} \\ 0, & \text{si } |\omega| > 2\pi \cdot 10^6 \text{ rad/s} \end{cases}$$

- Calcule la media y la función de autocorrelación del proceso filtrado, $Z(t)$.
- Calcule la potencia y la densidad espectral de potencia de $Z(t)$, y represente dicha densidad espectral de potencia, $S_Z(j\omega)$.


A continuación se indican los valores de algunas constantes de interés

- Constante de Boltzmann: $1,38 \times 10^{-23} \text{ J/}^\circ\text{K}$
- Constante de Plank: $6,62 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$

(2,5 puntos)

Ejercicio 2

Un sistema analógico de comunicaciones se diseña para transmitir una señal moduladora que tiene la densidad espectral de potencia de la figura

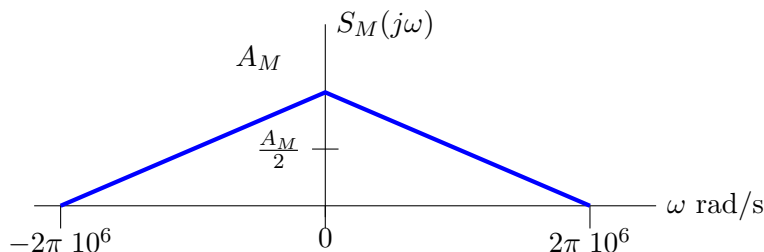

donde $A_M = 5 \times 10^{-7}$ y la amplitud de la moduladora cumple $|m(t)| \leq 1$ V. Durante la transmisión la señal transmitida sufre sólo atenuación, sin ninguna distorsión lineal o no lineal, y la potencia de la señal recibida a la entrada del receptor es de 8 pW. A dicha señal se suma ruido térmico con el modelo estadístico habitual, teniendo en cuenta que el sistema funciona a una temperatura de ruido de 290°K.

- Calcule la relación señal a ruido a la salida del receptor si se transmite la señal en banda base sin modular y el receptor es un filtro paso bajo ideal de ancho de banda B_{filtro} Hz, con el valor de B_{filtro} más apropiado para recuperar la señal moduladora (indique claramente el valor de este ancho de banda en Hz).
- Se utiliza ahora una modulación de doble banda lateral con una frecuencia de portadora 100 MHz. Por simplicidad, considere que la amplitud de la portadora es $A_c = 1$.
 - Represente la densidad espectral de potencia de la señal modulada e indique el ancho de banda, en Hz, de esta señal.
 - Calcule la relación señal a ruido, en dB, a la salida de un receptor coherente.
- Repita el apartado anterior para una modulación de banda lateral única de banda inferior
- Repita el apartado anterior para una modulación de banda lateral vestigial de banda superior con un vestigio de 100 kHz.
- Calcule el ancho de banda de la señal modulada y la relación señal a ruido a la salida del receptor para:
 - Una modulación de fase con índice de modulación 3.
 - Una modulación de frecuencia con índice de modulación 3.

NOTA: en las representaciones, las figuras deben estar adecuadamente etiquetadas en los dos ejes.
_____(2,5 puntos)

Ejercicio 4

Las probabilidades conjuntas entre la entrada X y salida Y de un canal discreto equivalente son

$P_{X,Y}(x_i, y_j)$	x_0	x_1	x_2	x_3
y_0	$\frac{1-\varepsilon}{4}$	0	0	0
y_1	$\frac{\varepsilon}{4}$	1/4	0	0
y_2	0	0	1/4	$\frac{\varepsilon}{4}$
y_3	0	0	0	$\frac{1-\varepsilon}{4}$

- Represente el canal mediante una matriz de canal y mediante un diagrama de flechas.
- Para el sistema dado:
 - Calcule las entropías $H(X)$, $H(Y)$, $H(X|Y)$, $H(Y|X)$ y $H(X, Y)$, y la información mutua $I(X, Y)$.
 - Dibuje, en función de ε , el valor de las siguientes medidas: $H(X)$, $H(Y)$, $H(Y|X)$.
- Para el canal discreto equivalente de este sistema, calcule la capacidad del canal si sólo se pueden transmitir los símbolos x_0 y x_1 .

(2,5 puntos)

Ejercicio 3

En un sistema de comunicaciones digital los elementos de la base generadora y ortogonal $\{\phi_1(t), \phi_2(t)\}$ generan el conjunto de símbolos:

$$\begin{aligned}s_1(t) &= \phi_1(t) + \phi_2(t) \\ s_2(t) &= -\phi_1(t) - \phi_2(t) \\ s_3(t) &= 3\phi_1(t) + 3\phi_2(t) \\ s_4(t) &= -3\phi_1(t) - 3\phi_2(t)\end{aligned}$$

con la siguiente distribución de probabilidades:

$$P(\mathbf{a}_1 = 0.1) \quad P(\mathbf{a}_2 = 0.2) \quad P(\mathbf{a}_3 = 0.2) \quad P(\mathbf{a}_4 = 0.5)$$

Los símbolos se transmiten por un canal con ruido aditivo, blanco y Gaussiano con $N_0/2 = 1$.

- Identifique el número de símbolos M y la dimensión de la base generadora N
- Calcule la constelación, la energía media de la misma y la distancia entre símbolos.
- Compare la energía anterior con la energía de la misma constelación, donde los símbolos son equiprobables. Identifique qué constelación es la más eficiente desde el punto de vista de energía (menor gasto de energía).
- Diseñe el demodulador óptimo.
- Obtenga las regiones de decisión.
- Calcule la probabilidad de error de forma exacta, no utilice cotas.

(2,5 puntos)